


TC 系列二联件 - 金属杯子型



● TC2010-02M
● TC2010-02DM
● TC4010-04M
● TC4010-04DM

■ 图形符号



● 特性

杯子采用金属材料压铸成型, 耐用可靠、具有耐久性和防爆裂性。本产品使用寿命更长、更安全可靠。

● 订购代码


TC	2010	02	M
系列	型号	接管口径	M: 金属杯子 D: 自动排水型
	1010	01: G1/8	
	2010	02: G1/4	
	3010	03: G3/8	
	4010	04: G1/2	
	5010	06: G3/4	
		10: G1	

■ 技术参数


规格	TC2010-02M/02DM/01M/01DM	TC3010-03M/03DM/02M/02DM	TC4010-04M/04DM/03M/03DM	TC4010-06M/06DM	TC5010-10M/10DM/06M/06DM
工作介质	空气				
额定流量 (L/min)	500	1700	3000	3000	4000
过滤精度	5 μm ~ 40 μm				
使用压力范围	0.2 ~ 0.85MPa				
介质温度	0 ~ 60°C				
建议用油	ISOVG32 或同等用油				
阀型	带溢流型				
压力表口径	G1/8		G1/4		
构成元件	过滤器	油雾器	过滤器	油雾器	过滤器
	TL2000-02M/02DM/01M/01DM	TL3000-03M/03DM/02M/02DM	TL4000-04M/04DM/03M/03DM	TL4000-06M/06DM	TL5000-10M/10DM/06M/06DM

■ 外形尺寸

● TC2010-02M/01M



● TC3010-03M/02M
TC4010-06M



TC4010-04M/03M
TC5010-10M/06M


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	M	自动排水
	B											
TC2010-02M/02DM/01M/01DM	90	205	72.5	40	30	53	G1/4	48	9	5.5	6	205
TC3010-03M/03DM/02M/02DM	117	217	89	53	41	56	G3/8	70	13	7	7	232
TC4010-04M/04DM/03M/03DM	154	270	114	70	50	62	G1/2	80	11	9	7	285
TC4010-06M/06DM	164	270	114	70	54	62	G3/4	80	13	10	7	285
TC5010-10M/10DM/06M/06DM	195	348	118	90	74.5	72	G1	103	17	13	10	363

TC 系列三联件 - 基本型



● TC2000-02
● TC3000-03

■ 图形符号



● 特性

标准的模块化设计, 能任意分解、组合, 产品设计合理、使用方便、装卸容易, 能满足气动系统不同的要求。

● 订购代码


TC	2000	02	U
系列	型号	接管口径	保护罩
	1000	M5	无记号, 1000
	2000	01: G1/8	2000 无保护罩
	3000	02: G1/4	3000 ~ 5000 带保护罩
	4000	03: G3/8	U: 2000 带保护罩
	5000	04: G1/2	
		06: G3/4	
		10: G1	

■ 技术参数


规格	TC1000-M5	TC2000-02/01	TC3000-03/02	TC4000-04/03	TC4000-06	TC5000-10/06
工作介质	空气					
额定流量 (L/min)	90	500	2000	4000	4500	6000
过滤精度	5 μm ~ 40 μm					
使用压力范围	0.05 ~ 0.7MPa		0.05 ~ 0.85MPa			
介质温度	0 ~ 60°C					
建议用油	ISOVG32 或同等用油					
阀型	带溢流型					
压力表口径	G1/16		G1/8		G1/4	
构成元件	过滤器	TF1000-M5	TF2000-02/01	TF3000-03/02	TF4000-04/03	TF5000-10/06
	减压阀	TR1000-M5	TR2000-02/01	TR3000-03/02	TR4000-04/03	TR5000-10/06
	油雾器	TL1000-M5	TL2000-02/01	TL3000-03/02	TL4000-04/03	TL5000-10/06

■ 外形尺寸

● TC1000-M5
TC2000-02/01



● TC3000-03/02
TC4000-06
TC5000-10/06

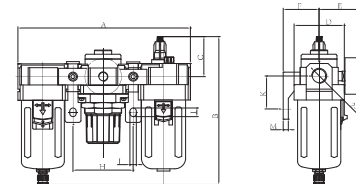

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
TC1000-M5	92	87	25	25	26	25	M5	32	7.5	4.5	20	5
TC2000-02/01	140	145	38	40	50	30	G1/4	50	8.5	5.5	24	5
TC3000-03/02	181	175	46	53	56	41	G3/8	64	11	7	35	7
TC4000-04/03	238	210	45	70	62	50	G1/2	84	13	9	46	7
TC4000-06	255	210	47	76	70	50	G3/4	84	13	9	52	7
TC5000-10/06	300	290	89	90	71.5	70	G1	105	17	9	47	10

TC 系列三联件 - 自动排水型




● TC2000-02D

● TC4000-04D


● 特性

标准的自动排水设计，结构紧凑、安装方便；不需人工操作，自动清除杯内的水，方便使用。

● 订购代码

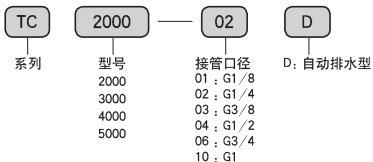

■ 图形符号




■ 技术参数

规格	TC2000-02D/01D	TC3000-03D/02D	TC4000-04D/03D	TC4000-06D	TC5000-10D/06D	
工作介质	空气					
额定流量 (L/min)	500	2000	4000	4500	6000	
过滤精度	5 μm ~ 40 μm					
使用压力范围	0.2 ~ 0.85MPa					
介质温度	0 ~ 60°C					
建议用油	ISOVG32 或同等用油					
阀型	带溢流型					
压力表口径	G1/8		G1/4			
构成元件	过滤器	TF2000-02D/01D	TF3000-03D/02D	TF4000-04D/03D	TF4000-06D	TF5000-10D/06D
	减压阀	TR2000-02/01	TR3000-03/02	TR4000-04/03	TR4000-06	TR5000-10/06
	油雾器	TL2000-02D/01D	TL3000-03D/02D	TL4000-04D/03D	TL4000-06D	TL5000-10D/06D

■ 外形尺寸

● TC2000-02D/01D

● TC3000-03D/02D TC4000-04D/03D
TC4000-06D TC5000-10D/06D

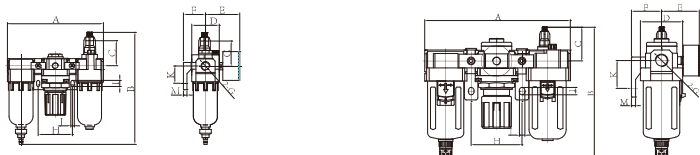

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
TC2000-02D/01D	140	173	38	40	50	30	G1/4	50	8.5	5.5	24	5
TC3000-03D/02D	181	197	46	53	56	41	G3/8	64	11	7	35	7
TC4000-04D/03D	238	215	45	70	62	50	G1/2	84	13	9	46	7
TC4000-06D	255	215	47	76	70	50	G3/4	84	13	9	52	7
TC5000-10D/06D	300	306	53	90	71.5	70	G1	105	17	9	47	10

TC 系列三联件 - 金属杯子型




● TC2000-02M
● TC2000-02DM

● TC4000-06M
● TC4000-06DM

● 特性

杯子采用金属材料压铸成型，耐用可靠，具有高耐久性和防爆裂性。本产品使用寿命更长、更安全可靠。

● 订购代码

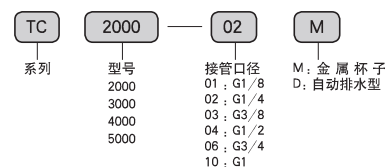

■ 图形符号




■ 技术参数

规格	TC2000-02M/02DM/01M/01DM	TC3000-03M/03DM/02M/02DM	TC4000-04M/04DM/03M/03DM	TC4000-06M/06DM	TC5000-10M/10DM/06M/06DM	
工作介质	空气					
额定流量 (L/min)	500	2000	4000	4500	6000	
过滤精度	5 μm ~ 40 μm					
使用压力范围	0.2 ~ 0.85MPa					
介质温度	0 ~ 60°C					
建议用油	ISOVG32 或同等用油					
阀型	带溢流型					
压力表口径	G1/8		G1/4			
构成元件	过滤器	TF2000-02M/02DM/01M/01DM	TF3000-03M/03DM/02M/02DM	TF4000-04M/04DM/03M/03DM	TF4000-06M/06DM	TF5000-10M/10DM/06M/06DM
	减压阀	TR2000-02/01	TR3000-03/02	TR4000-04/03	TR4000-06	TR5000-10/06
	油雾器	TL2000-02M/02DM/01M/01DM	TL3000-03M/03DM/02M/02DM	TL4000-04M/04DM/03M/03DM	TL4000-06M/06DM	TL5000-10M/10DM/06M/06DM

■ 外形尺寸

● TC2000-02M/01M

● TC3000-03M/02M TC4000-04M/03M
TC4000-06M TC5000-10M/06M

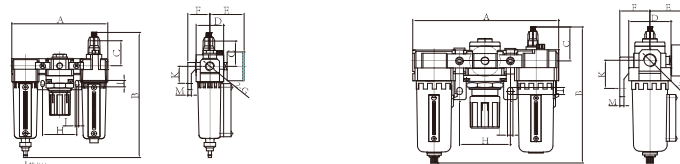

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	自动排水 B
TC2000-02M/02DM/01M/01DM	140	170	38	40	50	30	G1/4	50	8.5	5.5	24	5	170
TC3000-03M/03DM/02M/02DM	181	182	46	53	56	41	G3/8	64	11	7	35	7	188
TC4000-04M/04DM/03M/03DM	238	203	45	70	62	50	G1/2	84	13	9	46	7	207
TC4000-06M/06DM	255	203	47	76	70	50	G3/4	84	13	9	52	7	210
TC5000-10M/10DM/06M/06DM	300	291	53	90	71.5	70	G1	105	17	9	47	10	302