



索诺天工

TF 系列过滤器 - 基本型

● 特性

过滤压缩空气中的水份、杂质，使用寿命长、安全、可靠，有多种规格供选用。

● 订购代码



● TF2000-02

● TF4000-04

TF	2000	02	U
系列	型号	接管口径	保护罩
	1000	M5	无记号：
	2000	01：G1/8	2000 无保护罩
	3000	02：G1/4	3000 ~ 5000 带保护罩
	4000	03：G3/8	U；2000 带保护罩
	5000	04：G1/2	
		06：G3/4	
		10：G1	

■ 图形符号



■ 技术参数


规格	TF1000-M5	TF2000-02 / 01	TF3000-03 / 02	TF4000-04 / 03	TF4000-06	TF5000-10 / 06
工作介质	空 气					
额定流量 (L/min)	110	750	1500	4000	6000	7000
过滤精度	5 μm ~ 40 μm					
使用压力范围	0.15 ~ 0.85MPa					
介质温度	0 ~ 60℃					
滤水杯容量	4cm ³	15cm ³	20cm ³	45cm ³	130cm ³	

■ 外形尺寸

● TF1000-M5
TF2000-02 / 01

● TF3000-03 / 02
TF4000-06
TF4000-04 / 03
TF4000-10 / 06

● TF5000-10 / 06

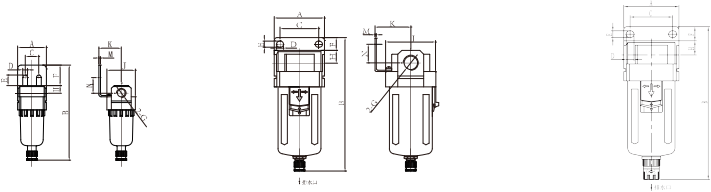

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
TF1000-M5	25	73	28	6.5	4.5	10	M5	7	27	25	2	14
TF2000-02 / 01	40	130	19	6.5	16.5	24	G1/4	11	40	30	2.3	22
TF3000-03 / 02	53	148.5	40	8	6.5	17	G3/8	14	53	41	2.3	23
TF4000-04 / 03	70	184.5	54	10	8.5	18	G1/2	18	70	50	2.3	26
TF4000-06	70	184.5	54	10	8.5	18	G3/4	18	70	50	2.3	30
TF5000-10 / 06	90	246.5	66	13	11	23	G1	22	90	65	3.2	38

TF 系列过滤器 - 自动排水型



● TF2000-02D ● TF3000-03D ● TF4000-04D

■ 图形符号



● 特性

标准的自动排水设计，结构紧凑、安装方便；不需人工操作，自动清除杯内的水，方便使用。

● 订购代码


TF	2000	02	D
系列	型号 2000 3000 4000 5000	接管口径 01 : G1/8 02 : G1/4 03 : G3/8 04 : G1/2 06 : G3/4 10 : G1	D: 自动排水型

■ 技术参数


规格	TF2000-02D/01D	TF3000-03D/02D	TF4000-04D/03D	TF4000-06D	TF5000-10D/06D
工作介质	空气				
额定流量 (L/min)	750	1500	4000	6000	7000
过滤精度	5 μm ~ 40 μm				
使用压力范围	0.15 ~ 0.85MPa				
介质温度	0 ~ 60℃				
滤水杯容量	15cm ³	20cm ³	45cm ³		130cm ³

■ 外形尺寸

● TF2000-02/01



● TF3000-03D/02D TF4000-04D/03D
TF4000-06D TF4000-10D/06D



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
TF2000-02D/01D	40	150	19	6.5	16.5	24	G1/4	11	40	30	2.3	22
TF3000-03D/02D	53	190	40	8	6.5	17	G3/8	14	53	41	2.3	23
TF4000-04D/03D	70	206	54	10	8.5	18	G1/2	18	70	50	2.3	26
TF4000-06D	70	206	54	10	8.5	18	G3/4	18	70	50	2.3	30
TF5000-10D/06D	90	280	66	13	11	23	G1	22	90	65	3.2	38

TF 系列过滤器 - 金属杯子型



● TF2000-02M ● TF3000-03M ● TF4000-04M
● TF2000-02DM ● TF3000-03DM ● TF4000-04DM

■ 图形符号



● 特性

杯子采用金属材料压铸成型，耐用可靠、具有高耐久性和防爆裂性以及露天环境下可长久使用；不会存在杯子爆裂的现象。本产品使用方便、安全、可靠。应用领域更广。

● 订购代码


TF	2000	02	M
系列	型号 2000 3000 4000 5000	接管口径 01 : G1/8 02 : G1/4 03 : G3/8 04 : G1/2 06 : G3/4 10 : G1	M: 金属杯子 D: 自动排水型

■ 技术参数


规格	TF2000-02M/02DM/01M/01DM	TF3000-03M/03DM/02M/02DM	TF4000-04M/04DM/03M/03DM	TF4000-06M/06DM	TF5000-10M/10DM/06M/06DM
工作介质	空气				
额定流量 (L/min)	750	1500	4000	6000	7000
过滤精度	5 μm ~ 40 μm				
使用压力范围	0.15~0.85MPa				
介质温度	0 ~ 60℃				
滤水杯容量	15cm ³	20cm ³	45cm ³		130cm ³

■ 外形尺寸


● TF2000-02M/01M



● TF3000-03M/02M
TF4000-06M/04M/03M



● TF5000-10M/06M



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	自动排水 B
TF2000-02M/02DM/01M/01DM	40	170	19	6.5	16.5	24	G1/4	11	40	30	2.3	22	153.5
TF3000-03M/03DM/02M/02DM	53	170	40	8	6.5	17	G3/8	14	53	41	2.3	23	166
TF4000-04M/04DM/03M/03DM	70	191	54	10	8.5	18	G1/2	18	70	50	2.3	26	206
TF4000-06M/06DM	70	191	54	10	8.5	18	G3/4	18	70	50	2.3	30	206
TF5000-10M/10DM/06M/06DM	90	265	66	13	11	23	G1	22	90	65	3.2	38	280