




YUNONG

一心为农 一心富农

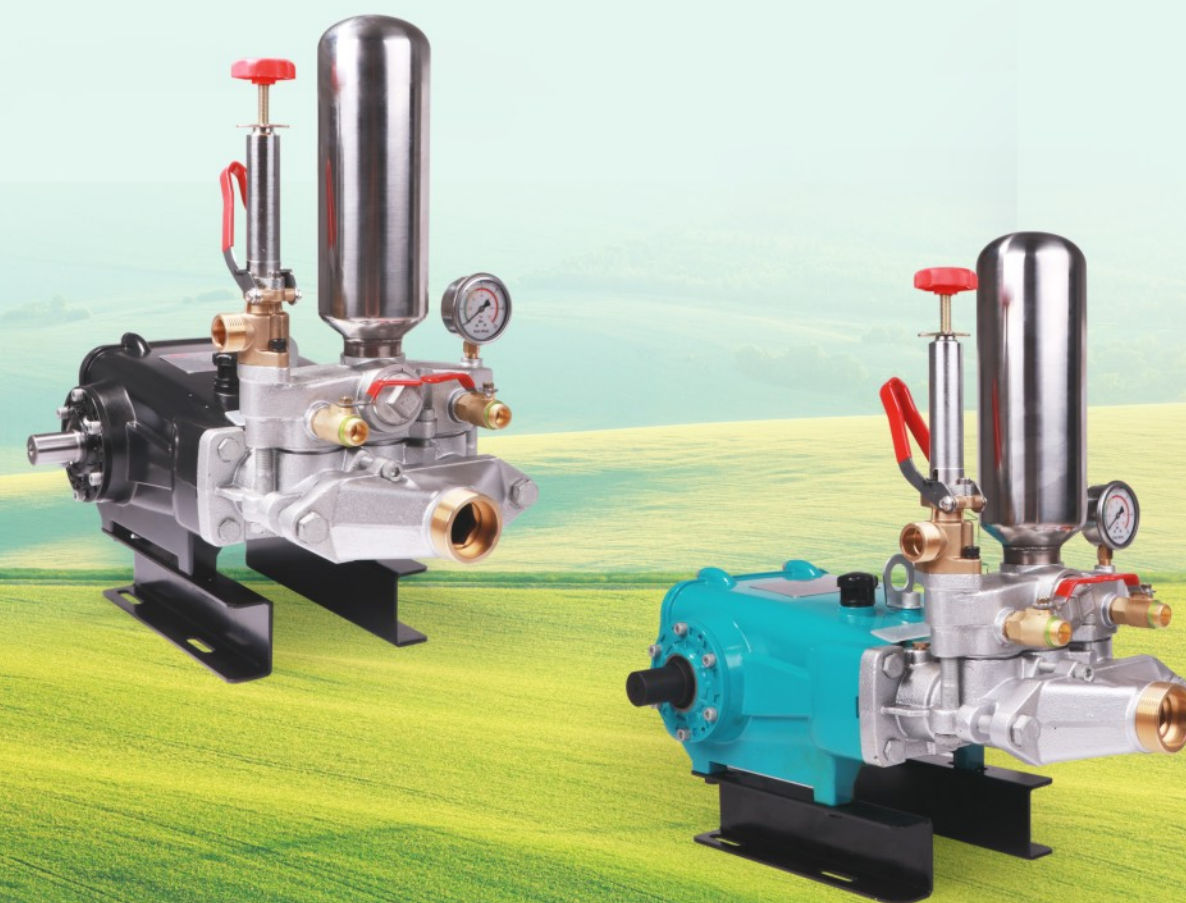

台州裕农机电有限公司
Taizhou Yunong Machinery Co., Ltd.

地址(ADD): 浙江省台州市台州湾新区青丰智谷产业园D06幢
电话(TEL): 0086-576-81872296
传真(FAX): 0086-576-81872297
网址(URL): www.chinayunong.com
邮箱(E-mail): yunong@chinayunong.com



扫一扫 了解公司



扫一扫 了解产品

台州裕农机电有限公司
Taizhou Yunong Machinery Co., Ltd.

关于裕农

About Yunong



台州裕农机电有限公司位于享有“喷雾器之乡”的浙江省台州市，是一家从事高压柱塞泵、动力喷雾机、割草机等生产制造及研发、销售为一体的科技型创新企业，公司拥有一批高素质的研发创新型管理团队，10 多年的台湾企业管理、研发工作经验，造就了“裕农人”“一心为农、一心富农”的经营理念，塑造了“黑鲸”、“烈豹”业内知名品牌。

发展方向：小批量、多样化、个性化定制，满足客户需求。

发展目标：追求卓越品质，研发创新型高端产品，创造客户利润。

Taizhou Yunong Machinery Co. Ltd is located in Taizhou, Zhejiang province, which enjoys the fame of Power Sprayer Town. The company focuses on the manufacture of high pressure plunger pumps, power sprayers and lawn mowers and is a scientific and technological innovation enterprise with the integration of research and sales of the above products. The management and research team is of high quality and with innovation spirit. Over 10 years' management and research experience in Taiwan enterprise helps Yu Nong people to form the business principle of serving the farmers and enriching the farmers, and owns the well-known brands in this field like BLACK WHALE and LIEBAO.

Our development orientation is the manufacture in small quantity and diversity, and tailored manufacture and meeting the demand of customers.

Our development goal is to pursue excellent quality, to develop innovated high-end products and to create more profits for customers.

THREE STEEL PISTON PUMP SERIES 三缸柱塞泵系列



型号 (Model) :YN-2550

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	11.2
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5



型号 (Model) :YN-2550A

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	11.8
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5

•自动泄压 Auto Safety Valve



型号 (Model) : YN-49

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	14.4
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5



型号 (Model) : YN-529AC

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	12.3
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5

- 自动泄压、免黄油、陶瓷柱塞
Auto Safety Valve, Grease Free With Ceramic Plunger



型号 (Model) : YN-49A

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	14.6
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

- 自动泄压 Auto Safety Valve



型号 (Model) : YN-549AC

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	16.3
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

- 自动泄压、免黄油、陶瓷柱塞
Auto Safety Valve, Grease Free With Ceramic Plunger



型号 (Model) :YN-529C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	12.1
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5

•免黄油、陶瓷柱塞
Grease Free With Ceramic Plunger



型号 (Model) :YN-530

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	16.6
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-38
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5


•免黄油、水冷式润滑设计
Grease Free, Water-Cooled Lubrication Design



型号 (Model) :YN-549C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	15.8
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

•免黄油、陶瓷柱塞
Grease Free With Ceramic Plunger

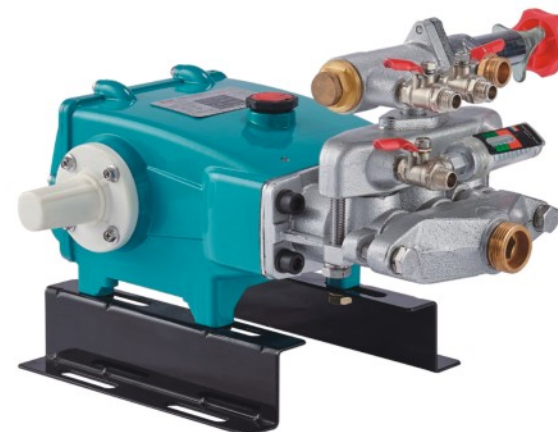

型号 (Model) :YN-530A

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	16.9
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-38
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

•自动泄压、免黄油、水冷式润滑设计
Auto Safety Valve, Grease Free, Water-Cooled Lubrication Design



型号 (Model) :YN-25V

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	365×295×350
重量 Gross Weight (kg)	11.6
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5



型号 (Model) :YN-45V

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	14.6
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5



型号 (Model) :YN-25A

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	11.7
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5



型号 (Model) :YN-45A

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	14.8
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5



型号 (Model) :YN-25C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	11.2
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5

•免黄油、陶瓷柱塞
Grease Free With Ceramic Plunger



型号 (Model) :YN-25AC

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	380×290×350
重量 Gross Weight (kg)	12.2
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5


•自动泄压、免黄油、陶瓷柱塞
Auto Safety Valve, Grease Free With Ceramic Plunger



型号 (Model) :YN-45C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	16
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

•免黄油、陶瓷柱塞
Grease Free With Ceramic Plunger

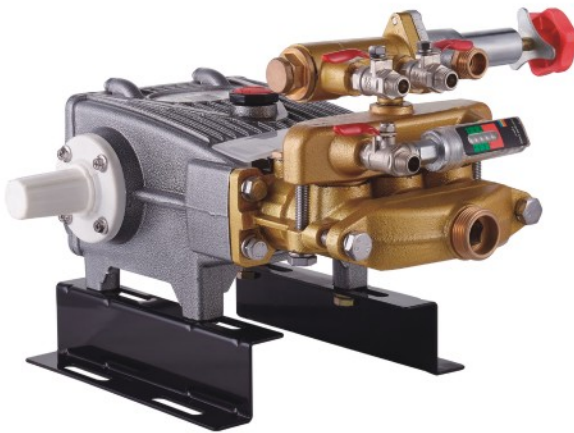

型号 (Model) :YN-45AC

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	400×315×380
重量 Gross Weight (kg)	16.2
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

•自动泄压、免黄油、陶瓷柱塞
Auto Safety Valve, Grease Free With Ceramic Plunger




型号 (Model) :YN-30CN

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	395×310×385
重量 Gross Weight (kg)	13.5
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	126
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-38
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-6.5



型号 (Model) :YN-22CN

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	365×295×350
重量 Gross Weight (kg)	10.6
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	115
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-18
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5

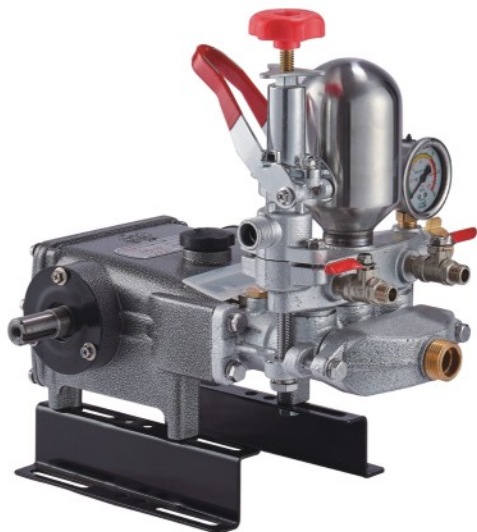

型号 (Model) :YN-22C新 (NEW)

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	365×295×350
重量 Gross Weight (kg)	11.2
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	116
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5




型号 (Model) :YN-2260

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	365×295×350
重量 Gross Weight (kg)	11.6
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	22
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	129
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	10-20
转速 R.P.M (R/min)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	1-3
引擎马力 Engine PS	3.5-5.5



型号 (Model) :YN-3060

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	395×310×385
重量 Gross Weight (kg)	14.5
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-38
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5

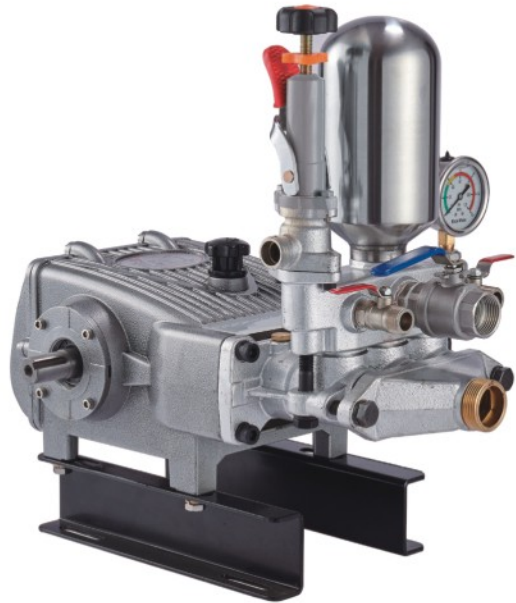

型号 (Model) : YN-580

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	540×380×540
重量 Gross Weight (kg)	34
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	165
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	41-72
转速 Velocity (r.p.m)	500-900
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-35
马达马力 Power Required HP	4-8
引擎马力 Engine PS	9-13



型号 (Model) : YN-60Q

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	395×310×385
重量 Gross Weight (kg)	15
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	30
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	140
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-38
转速 Velocity (r.p.m)	500-1000
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-50
马达马力 Power Required HP	2-4
引擎马力 Engine PS	5.5-7.5



型号 (Model) : YN-100C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	540×380×540
重量 Gross Weight (kg)	34
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	165
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	41-72
转速 Velocity (r.p.m)	500-900
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-35
马达马力 Power Required HP	4-8
引擎马力 Engine PS	9-13



型号 (Model) : YN-120

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	540×420×550
重量 Gross Weight (kg)	40
柱塞径 Plunger Dia. (mm)	38
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	175
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	80-120
转速 Velocity (r.p.m)	500-900
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	30-40
马达马力 Power Required HP	5-7.5
引擎马力 Engine PS	9-13



型号 (Model) : YN-180C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	630×420×460
重量 Gross Weight (kg)	57.4
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	214
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	100-180
转速 Velocity (r.p.m)	500-900
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-35
马达马力 Power Required HP	10-15
引擎马力 Engine PS	11-16



型号 (Model) : YN-5180C

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	630x420x460
重量 Gross Weight (kg)	57.4
柱塞长度 Plunger Length. (mm)	214
柱塞数 Plunger No.	3
吸水量 Suction Capacity (L/min)	100-180
转速 Velocity (r.p.m)	500-900
工作压力 Working Pressure (kgf/cm ²)	20-35
马达马力 Power Required HP	10-15
引擎马力 Engine PS	11-16

MORE COLORS MORE CHOICES 更多颜色 更多选择

型号 (Model) : YN-2550

■ 红色



型号 (Model) : YN-2550A

■ 红色



型号 (Model) : YN-49

■ 红色



型号 (Model) : YN-49A

■ 红色




型号 (Model) : YN-549C

■ 黑色



型号 (Model) : YN-549AC

■ 黑色

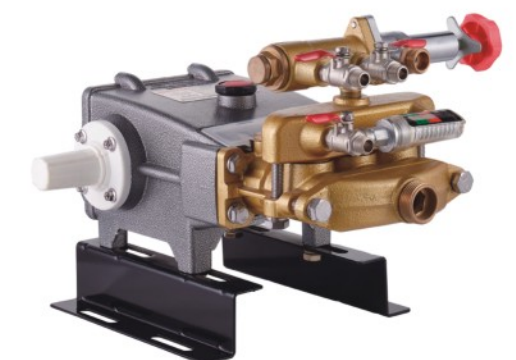



型号 (Model) :YN-25/45CD

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	850×420×470
重量 Gross Weight (kg)	27-40
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
引擎马力 Engine PS	5.5



型号 (Model) :YN-45K

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	850×420×470
重量 Gross Weight (kg)	48
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
引擎马力 Engine PS	5.5



型号 (Model) :YN-300

体积尺寸 (L×W×H)	1260×840×930
药桶容量 (L)	250
药桶材质	PE
药泵转速 (R/min)	500-1000
流量 (L/min)	19-38
工作压力 (kgf/cm²)	21-45
转速 (r.p.m)	3600
引擎马力 (Ps)	5.5
耗油率 (G/Kw.H)	≤395
净重 (Kg/s)	93



型号 (Model) :YN-160

体积尺寸 (L×W×H)	1160×600×850
药桶容量 (L)	140
药桶材质	PE
药泵转速 (R/min)	500-1000
流量 (L/min)	9.5-19
工作压力 (kgf/cm²)	21-45
转速 (r.p.m)	3600
引擎马力 (Ps)	5.5
耗油率 (G/Kw.H)	≤395
净重 (Kg/s)	37

附件

YN-300

8.5x30m 蓝色编织高压管		13x20m 高压管	
90cm 直头喷枪			
1.2m 远程喷枪			
说明书			

附件

YN-160

8.5x30m 蓝色编织高压管	
90cm 直头喷枪	
说明书	

STRETCHER POWER SPRAYER

框架式动力喷雾机

YN-580CD特点

- 1、结构紧凑，操作方便；
2、流量大，射程远，扬程高；
3、经久耐用，适用性强；
4、适用于园林，果林，工地降温，除尘，清洗；
1. Compact structure and convenient operation;
2. Large flow, long range, high lift;
3. Durable and adaptable;
4. Suitable for cooling, dedusting, and cleaning gardens, fruit forests, and construction sites;



型号 (Model) :YN-580CD

体积尺寸 (L×W×H)	1180×470×600
净重 (Kg)	87
吸水量 (L/min)	110
工作压力 (Kgf/cm²)	30-40
引擎马力 (Ps)	13
水平射程 (m)	≥27
垂直射程 (m)	≥23



YN-549DC特点

- 1、结构紧凑、引擎直连，齿轮变速；
2、转动效率高，起劲，轻便；
3、动力强劲，使用寿命长；
4、适用于园林，果林，畜牧养殖，消毒，降温，除尘，清洗；
1. Compact structure, direct engine connection, gear shifting;
2. High rotational efficiency, strong and lightweight;
3. Strong power and long service life;
4. Suitable for gardens, fruit forests, animal husbandry, disinfection, cooling, dust removal, and cleaning;



型号 (Model) :YN-549DC

体积尺寸 L×W×H	690×580×480
净重 (Kg)	50
吸水量 (L/min)	19-38
工作压力 (Kgf/cm²)	21-45
引擎马力 (Ps)	5.5
水平射程 (m)	≥18
垂直射程 (m)	≥15





型号 (Model) :YN-45K

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	850×420×470
重量 Gross Weight (kg)	40
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
引擎马力 Engine PS	5.5



型号 (Model) :YN-45CD

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	850×420×470
重量 Gross Weight (kg)	40
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
引擎马力 Engine PS	5.5



型号 (Model) :YN-45KT

长 × 宽 × 高 L×W×H (mm)	690×580×480
重量 Gross Weight (kg)	50
吸水量 Suction Capacity (L/min)	19-42
工作压力 Working Pressure (kgf/cm²)	20-50
引擎马力 Engine PS	5.5



型号 (Model) :YN-20WP

体积尺寸 L×W×H	510×420×510
功率 power	4.0kw
转速 speed	3600r/min
流程 technological process	26m³/h
扬程 lift	35m
自吸高度 Self priming height	5m
进/出口 Inlet / outlet diameter	50mm
净重 Net weight	30.7kg



型号 (Model) :YN-30WP

体积尺寸 L×W×H	560×420×480
功率 power	4.0kw
转速 speed	3600r/min
流程 technological process	40m³/h
扬程 lift	35m
自吸高度 Self priming height	5m
进/出口 Inlet / outlet diameter	80mm
净重 Net weight	31.7kg

WATER PUMP

水泵



型号 (Model): YN-60WP

进水口直径 Water inlet diameter	150 (6")
出水口直径 Outlet diameter	150 (6")
最大流量 Maximum flow	100m³/h
最大扬程 Maximum lift	15m
吸程 Suction lift	0-7米
配套功率 Supporting power	15HP
体积尺寸 Volume size	77x77x77(cm)
净重 Net weight	93.9kg

特点

- 1、动力强劲，结构紧凑，操作方便。

2、泵体采用优质铝合金，坚固耐磨，防止爆裂。

3、搭配铝合金车轮和防滑把手，运动省力。

4、进水口和出水口均采用法兰连接，结实牢靠。

5、可实现自动注水及照明功能，方便夜间作业。

6、流量大，内广泛用于农业、园林灌溉以及城市排涝等场地。
1. Strong power, compact structure, and convenient operation.

2. The pump body is made of high-quality aluminum alloy, which is sturdy and wear-resistant to prevent cracking.

3. With aluminum alloy wheels and anti slip handles, it saves effort and movement.

4. The water inlet and outlet are connected by flanges, which are firm and reliable.

5. It can achieve automatic water injection and lighting functions, facilitating night work.

6. Large flow, widely used in agriculture, garden irrigation, urban drainage and other sites.



型号 (Model): YN-40MP

进水口直径 Water inlet diameter	100 (4") □
出水口直径 Outlet diameter	100 (4") □
最大流量 Maximum flow	80m³/h
最大扬程 Maximum lift	30m
吸程 Suction lift	0-7米
配套功率 Supporting power	13HP
体积尺寸 Volume size	77x77x71(cm)
净重 Net weight	87.5kg

特点

- 1、排污能力强：叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。

2、采用水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。

3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。
- 适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
1. Strong sewage discharge capacity: Impeller anti clogging design ensures high efficiency and no clogging of the pump.

2. Using a hydraulic model, the efficiency is 3-5% higher than that of conventional self priming pumps.

3. Good self priming performance: The self priming height is 1 meter higher than the normal self priming pump, and the self priming time is shorter.It is suitable for industries such as chemical, petroleum, pharmaceutical, mining, papermaking, fiber, pulp, textile, food, power plant, municipal sewage engineering, public facility sewage, river pond aquaculture, etc.



型号 (Model): YN-40WP

进水口直径 Water inlet diameter	100 (4")
出水口直径 Outlet diameter	100 (4")
最大流量 Maximum flow	80m³/h
最大扬程 Maximum lift	30m
吸程 Suction lift	0-7米
配套功率 Supporting power	9HP
体积尺寸 Volume size	61x56x60(cm)
净重 Net weight	52.5kg

特点

- 1、动力强劲，结构紧凑，操作方便。

2、泵体采用优质铝合金，坚固耐磨，防止爆裂。

3、流量大，内广泛用于农业、园林灌溉以及城市排涝等场地。
1. Strong power, compact structure, and convenient operation.

2. The pump body is made of high-quality aluminum alloy, which is sturdy and wear-resistant to prevent cracking.

3. Large flow, widely used in agriculture, garden irrigation, urban drainage and other sites.

AIRBRUSH

喷枪

60cm直头喷枪



90cm直头喷枪



90cm尖头喷枪



90cm弯头喷枪



90cm气流直喷枪



90cm远程喷枪



五孔扇杆



日本尖头喷枪



日本气旋雾化喷枪



1.2m台湾远程枪



1.2m远程喷枪



1.6m远程喷枪



ACCESSORIES

配件

22双A190皮带轮



30双A230皮带轮



45双B200皮带轮



25双A180皮带轮



45双B178皮带轮



45双A230皮带轮



25活门组



45活门组



80活门组



45型台湾汽缸



45型免黄油汽缸组合



25、45耐压油封座



45型喷瓷柱塞



580型陶瓷柱塞



80镀铬柱塞



物理双雄出水开关



45连杆



45普通与加布V迫紧



530曲轴箱



PVC进水管

A red PVC water inlet pipe is shown, coiled into a loose loop. The pipe has a circular end cap on one end and a brass fitting on the other. The pipe is red with a white stripe running along its length. The background is white.

螺纹加厚进水管



A coiled red corrugated hose, likely for water supply, with a brass fitting and a red cap.



8.5x50m多股高压管

A coiled orange high-voltage cable with green connectors. The cable is thick and flexible, with a green braided shield and a green plastic sheath over the conductors. It is coiled into a large loop, with three pink straps securing it. The connectors are green and have a silver metal contact.

8.5x50m全编织高压管

A coiled orange high-pressure hose, likely made of braided polyurethane, is shown against a white background. The hose is tightly wound into a circular shape. A label is attached to the coil, and a green and black connector is visible at one end.

13x20m 高压管

A coiled orange high-pressure hose with metal fittings at both ends, secured with purple straps. The hose is thick and flexible, with a braided reinforcement visible. It is coiled into a loose circle, and the metal fittings are visible at the top and bottom of the coil. The hose is secured with several purple straps.

8.5x30m蓝色编织高压管



A coiled blue braided high-pressure hose, likely for agricultural or industrial use. The hose is made of a blue braided material and is secured with green straps. A label is attached to the coil, featuring Chinese text and technical specifications. The label includes the text '高压编织软管' (High Pressure Braided Hose) and '8.5x30m'. It also lists various technical parameters and standards.

