● JMDG11–700~1300 性能曲线图 PERFORMANCE DIAGRAMS

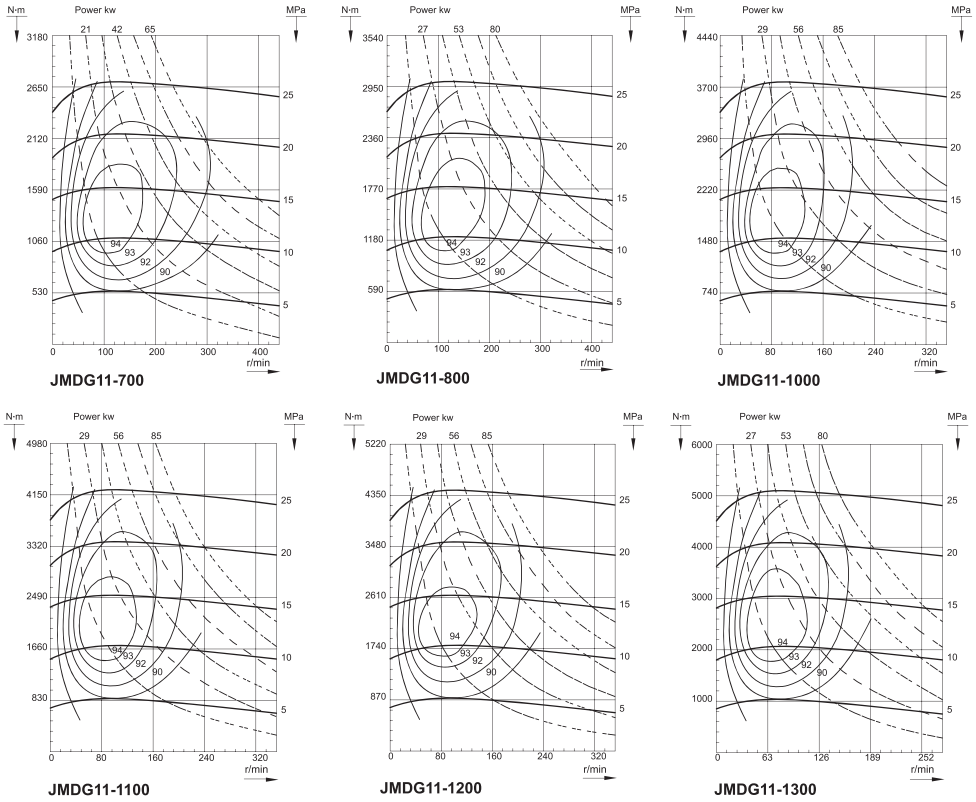

● JMDG16 外型安装图 Installation

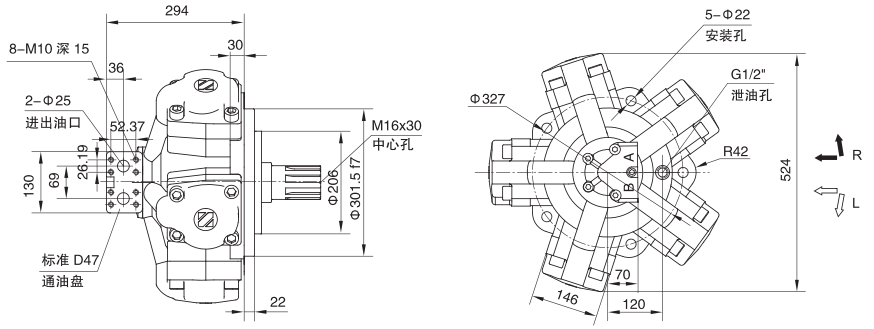

标准外花键 JMDG16-**A　标准平键 JMDG16-**B　标准内花键 JMDG16-**I

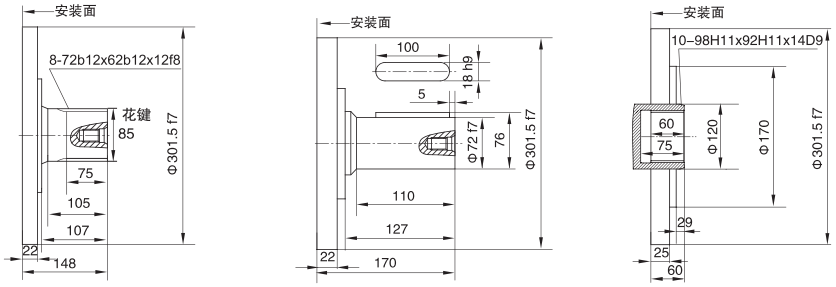



安装尺寸 / 马达型号	法兰接板	轴端到马达安装面距离	花键有效长度	轴端到轴肩距离	轴端到封盖距离	轴径与平键总高	轴端与平键距离	马达止口厚度	安装螺栓孔距长度	安装面最大直径	马达安装止口	有连接板马达止口	输出轴直径	轴端与连接板距离	接板止口厚度	马达安装孔分度圆	马达安装孔
		L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	C	C1	C2	C3	B1	B2	D	N–ϕA
JMDG16–**TC50	TC50接板	165	80	124.5	128	–	–	22	30	410	301.5	290	82	132	10	327	5–ϕ22
JMDG16–**A1	–	148	70	105	107	–	–	22	30	411	301.5	–	82	–	–	327	5–ϕ22
JMDG16–**A2	–	148	70	105	107	–	–	22	30	411	301.5	–	62	–	–	327	5–ϕ22
JMDG16–**A3	A3接板	148	50	85	108.5	–	–	22	30	360	301.5	256	50	103	10	327	5–ϕ22
JMDG16–**A4	–	136	70	93	95	–	–	22	30	411	301.5	–	72	–	–	327	5–ϕ22
JMDG16–**B2(C)	–	198	–	154	161	85	5	22	30	411	320	–	80	–	–	360	5–ϕ22

安装尺寸 / 马达型号	接板安装孔分度圆	接板安装孔	键参数
	D1	Z–ϕK	
JMDG16–**TC50	380	5–ϕ17	10–82b12x72b12x12f8
JMDG16–**A1	–	–	10–82b12x72b12x12f8
JMDG16–**A2	–	–	8–62b12x56b12x10f8
JMDG16–**A3	300	5–ϕ17	8–50b12x46b12x9f8
JMDG16–**A4	–	–	8–72b12x62b12x12f8
JMDG16–**B2(C)	–	–	24x145

型号 TYPE	排量 Displacement (ml/r)	压力Pressure (MPa) 尖峰压力 Peak pressure	压力Pressure (MPa) 连续压力 Cont pressure	扭矩Torque(N.m) 额定扭矩 (N.m) Rate torque	扭矩Torque(N.m) 单位理论扭矩 (N.m/MPa) Theoric torque	转速范围 Speed range (r/min)	最大输出功率 Max cont Power (Kw)	重量 Weight (Kg)
JMDG16–1400	1375	22	16	3222	201	15–250	100	160
JMDG16–1600	1648	22	16	3862	241	15–250	110	160
JMDG16–1800	1814	20	16	4252	265	15–250	110	160
JMDG16–2000	2034	18	14	4171	298	15–250	110	160
JMDG16–2400	2412	18	14	4946	353	15–250	97	160
JMDG16Y–2500	2665	25	20	7808	390	10–200	110	260
JMDG16Y–3000	3029	25	20	8874	444	10–200	110	260
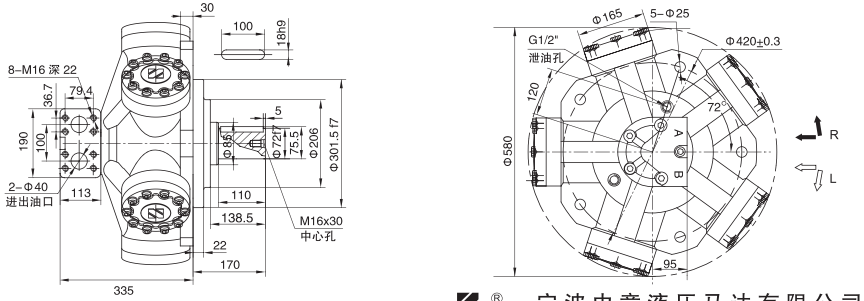
● JMDG16Y 外型安装图 Installation